

# EXPERIENCE®

## FLOWEY®



Natural  
Technology  
Environment

Titolo idrometrico  
Campi di utilizzo  
del prodotto

TH (°f)

0 a 7

7 a 15  
0 a 25

15 a 25

25 a 42

>42

Acqua

Molto dolce

Dolce

Mediamente dura

Dura

Molto dura



0%  
NTA  
PHOSPHATE



## X50 COATINIUM® FRESH WAX

CERA DI ASCIUGATURA E PROTEZIONE ALTAMENTE PROFUMATA

### Proprietà

► **X50 COATINIUM® FRESH WAX** è una cera di nuova generazione, dal profumo potente e persistente, che permette l'asciugatura perfetta dei veicoli, conferendo loro brillantezza e protezione eccezionali.

### Vantaggi:

► Dona alla carrozzeria una brillantezza ineguagliata.

► Restituisce al veicolo il colore originale (fa risplendere la vernice e ravviva plastiche, rifiniture, modanature e tettucci in tessuto...)

► Come un rivestimento resistente, **X50 COATINIUM® FRESH WAX** protegge le vernici, anche le più delicate.

► Offre grande comfort di guida in caso di pioggia, grazie al rapido scorrimento delle gocce dovuto all'elevato potere idrofobo della cera.

► Nasconde difetti come micro-graffi e piccoli segni. Garantisce una carrozzeria piacevole al tatto.

► Profumazione gradevole. Diffonde un piacevole e fresco profumo floreale e fruttato all'interno dell'autolavaggio, che piacerà ai vostri clienti.

► Da utilizzare con acqua da dolce a mediamente dura.


**Utilizzoli):** asciugatura e protezione dei veicoli all'interno dei centri di lavaggio, portali e tunnel.

### Modo d'uso

Rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di prodotti chimici e usare indumenti protettivi adeguati.

**X50 COATINIUM® FRESH WAX** adatta per portali, tunnel di lavaggio e centri ad alta pressione. Applicare dopo la fase di lavaggio. Il dosaggio consigliato si attesta tra 8 e 25 ml, in funzione della qualità dell'acqua utilizzata.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro servizio tecnico.

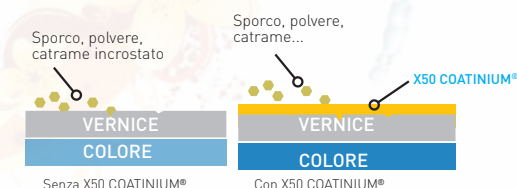

### Legislazione e sicurezza

Leggere attentamente le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza e sulla confezione originale. Non miscelare con altri prodotti. Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile a richiesta.

### Specifiche tecniche

**Stato fisico:** liquido giallo

**Densità:** ca.0,96 **pH:** ca. 4,5

**Biodegradabilità Ambientale:** Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi.


**Stoccaggio:** conservare chiuso ermeticamente al riparo dal freddo, dal gelo, dai raggi UV e dal caldo in un locale aerato.

### Codici e confezioni:

**X50-10** Tanica 10 l

**X50-25** Tanica 25 l

### Brillantezza & Protezione

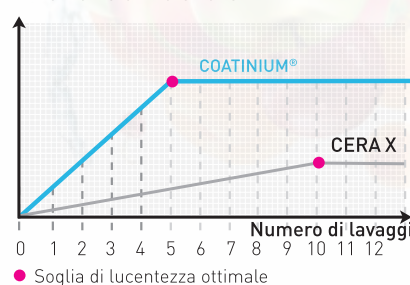

Decliniamo ogni responsabilità per la movimentazione, lo stoccaggio, l'uso o eliminazione del prodotto che differiscono dalle raccomandazioni fatte da FLOWEY®.